

ФОРМА ПРОЕКТУ,
реалізація якого планується за рахунок коштів
Громадського бюджету м.Миколаєва
у 2021 році

Дата надходження

22052020

Включено до реєстру поданих проектів за №

0067

П.І.П/б та підпис особи, що реєструє

h 1
v 1

ВСІ ПУНКТИ Є ОBOB'ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 20 слів):

"Безпечний шлях до школи"

2. Вид проекту:

• великий

• малий

• соціальний

Проект буде реалізовано на території м.Миколаєва (впишіть назву району/мікрорайону):

Конадєльський район
мікрорайон Кульська

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Тимохідна доріжка по вул. Знам'янської
№5а-до д/с №30 та №2/б-до с/к №44.

4. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він спрямований; запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен містити вказівки на суб'єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту - не більше 50 слів)

Мета проекту: забезпечити дітей дорогою до школи
Тимохідна доріжка знаходиться у потенційно
небезпечному місці: близько до головної автотранс-
портної дороги - вулиця та вулиця із мікрорайону
Тимохідна дитячому тротуарі стара, потріскана,
місцями провалена та відсутня. Траєкторія великої
кількості дітей вимущених іти по проїжджій частині
дороги. Проголошується збудувати тимохідну доріжку
безпечною та безпечною: покласти нову каліфорнію
підступку а проїжджій частині дороги заборонити
для безпечної життя та здоров'я дітей та
дорослих. Взагалі, діти бажать іти безпечною
і гарною дорогою за Знам'янським, а не по
замшикам розбитою тротуару газів радємської
єтності.

5. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть користуватися результатами проекту)

Вказаною приміською доріжкою користуються усі мешканці вулиці №44, використовуючи дитячий заклад №130, їх батьки, члени автокооперативів "Сокіл" та "Авіатор", молоді батьки з дітьми у візочках проуюються до школи тоді, що у мікрорайоні немає тротуарів.

6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

Мамі громадянській об'єднанню виконати під-ростає показники фізично та психічно здоро-вими. Дітей має отримувати позитивне та безпечне навколишнє середовище. Нова приміська доріжка та околиця біля доріжки будуть знову стимулюють. Діти гарним тротуаром до школи, почуватися себе захищеними, на уроках діти будуть приходити заряджені позитивом, змагін-нєвими до навчання!

7. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість). (Кошторис проекту, у разі необхідності, має містити орієнтовну вартість розробки проектно-кошторисної документації).

Складові завдання	Орієнтовна вартість, грн
1. Проектна документація	70 000
2. Учні витрати	30 000
3. Кошторис робіт	900 000
4.	
5.	
6.	
Разом:	1 000 000 грн.

8. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до територіальної громади міста Миколаєва та підтримують цю пропозицію (проект) (окрім його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у паперовій формі).

9. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити)

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси для зазначених вище цілей

екр.
pet.

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної:

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище цілей.

Примітка:

Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для виконавчих органів Миколаївської міської ради) зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.

10. Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення проекту з громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інтернет (за наявності).

Фейсбук, наоagna агітація.

11. Інші додатки (якщо необхідно):

а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,

б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,

в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)

1. Додаток №1. - схема тротуару
2. Схема Кульбакіно. - додаток №2.
3. Фото. - додаток №3.
4. Кошторис робіт. - додаток №4.

СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло).

Ім'я та прізвище**	Контактні дані	Підпис
1. <i>Трек Літєма.</i>		
2. <i>_____</i>	Поштова адреса _____ _____ e-mail: _____ № тел.: _____ Серія та № паспорта: _____ _____	
3.		

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам Миколаївської міської ради.

Стать: чол. жін.

Вік: 16-18 19-31 31-40 41-50 51-60 понад 60

Рід занять: Студент Працюю Безробітний Пенсіонер Підприємець

Згода на обробку персональних даних:

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я, *Трек Літєма Іванівна*, даю згоду на обробку моїх персональних даних, вказаних в пункті 7 цього бланка-заяви виконавчими органами Миколаївської міської ради.

22.05.2020р.
дата


13. Я погоджуюсь, що:

- усі пункти бланка-заяви є обов'язковими для заповнення;
- заповнений бланк (за виключенням п. 12) буде опубліковано на офіційному сайті Громадського бюджету м Миколаєва;
- можливе уточнення проекту, якщо його реалізація супечитиме Законам України чи сума реалізації перевищить максимальний обсяг коштів, визнач


22.05.2020р.
дата

Трек
підпис


Договор. №1.

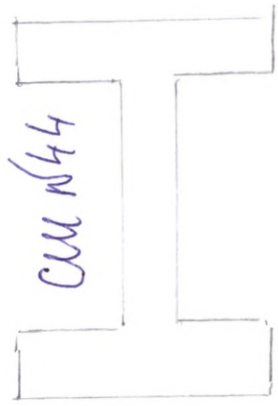

Р/з №130



350m.

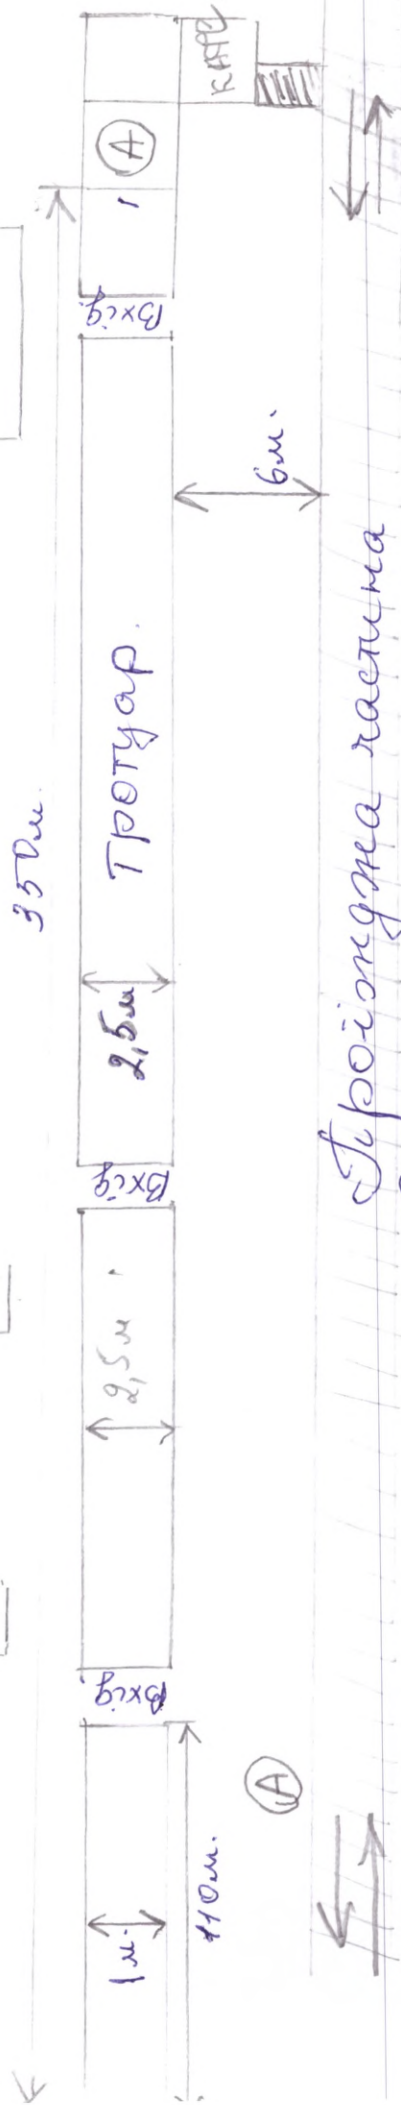

Типовая ракета
Буксы Гидромека.

Додаток. №2

Google схема кульбакино



Изображение: DigitalGlobe, 2017, Картографические данные © Google, 2017 20 м

(назва організації, що затверджує)

ЗатвердженоЗведений кошторисний розрахунок у сумі 999,674 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт доріжки Кульбакино

Складений в поточних цінах станом на 15 травня 2020 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	7-1	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Поточний ремонт доріжки Кульбакино	821,797	-	-	821,797
		Разом по главі 7:	821,797	-	-	821,797
		Разом по главах 1-7:	821,797	-	-	821,797
		Разом по главах 1-8:	821,797	-	-	821,797
		Разом по главах 1-9:	821,797	-	-	821,797
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (1,875 %)	-	-	15,409	15,409
		Разом по главі 10:	-	-	15,409	15,409

N4.

1

1	2	3	4	5	6	7
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	68,500	68,500
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 53	Вартість експертизи проектної документації	-	-	4,369	4,369
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 54	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	3,132	3,132
Разом по главі 12:			-	-	76,001	76,001
Разом по главах 1-12:			821,797	-	91,410	913,207
Кошторисний прибуток (П)			36,483	-	-	36,483
Разом			858,280	-	91,410	949,690
Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)			-	-	49,984	49,984
у тому числі:			-	-	49,984	49,984
- Єдиний податок за ставкою 5%			-	-	49,984	49,984
Всього по зведеному кошторисному розрахунку			858,280	-	141,394	999,674

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (пп. 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірної ціна Всього договірної ціна	858,28 45,173 903,453 903,453	858,28 - 858,28	- 45,173 45,173

Керівник підприємства
(організації) замовника

Керівник генеральної
підприємства організації



4

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поточний ремонт доріжки Кульбакино

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Ремонтно-будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;

- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Загальновиборничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 п.5.8.16

6,80 грн./люд.-г

Загальна кошторисна трудомісткість

5,36514 тис.люд.-г

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

5,114 тис.люд.-г

Загальна кошторисна заробітна плата

258,679 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості

8527,52 грн.

робочого часу 166,08 люд.-г та розряді робіт 3,8)

Всього договірна ціна:

903,453 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

858,280 тис.грн.

вартість устаткування -

- тис.грн.

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

- тис.грн.

інші витрати -

45,173 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив:



Поточний ремонт доріжки Кульбакино
2020

Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-1
на Поточний ремонт доріжки Кульбакино
Поточний ремонт доріжки Кульбакино

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

821,797 тис. грн.
5,36514 тис.люд.-год.
258,679 тис. грн.
3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 травня" 2020 р.

№ п/п	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	5,1	6080,05	889,27	31008	26473	4535	122,4240	624,36
2	РН18-48-2 к=0,8	Демонтаж тротуарів із бетонних плит	100м2	4,15	5190,78	260,89	12760	12760	1331	4,6800	23,87
3	РН7-2-9	Розбирання асфальтобетонних покриттів	100м2	8,05	3074,75	-	25126	19070	-	66,0384	274,06
4	РН18-12-9	Улаштування дорожніх корит напекоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	8,6	3121,25	752,28	13899	13390	6056	50,8800	409,58
5	РН8-36-3	Улаштування прокладної геотекстилю	100м2	8,6	2616,84	-	22505	6612	1923	4,6073	37,09
6	РН18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорсткості	100м3	1,29	66995,73	241,54	86424	1757	312	31,2000	40,25
7	РН18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	8,5	1362,19	10,73	255805	62758	14	0,2131	0,27
					30094,73	11,42			97	143,7840	1222,16
					7383,31	0,51			4	0,0101	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	4,5	3250,00	-	14625	-	-	-	-
9	РН18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1 м різу	50	37,13	-	1857	1818	-	0,7080	35,4
10	РН1-16-2	Розробка ґрунту вручну для поребриків, група ґрунту 2	100 м3	0,45	20248,18	-	9112	9112	-	442,6800	199,21
11	РН18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	870	20248,18	-	152807	63032	-	1,5840	1378,08
12	РН20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100 м3	0,4437	207559,68	-	92094	9740	-	517,7520	229,73
13	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	86,228	21952,68	-	7151	7151	-	1,9560	168,66
14	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	86,228	97,66	97,66	8421	-	8421	-	-
		Разом прями витрати по кошторису			13,02	13,02	733594	233673	19930	0,2240	5030,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					733594		4545		83,32
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					479991				
		всього заробітна плата, грн.					238218				
		Загальновиробничі витрати, грн.					88203				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					251,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20461				
		Всього будівельні роботи, грн.					821797				

		Всього по кошторису					821797				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5365,14				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					258679				

Склав

Перевірив



Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 7-1-1
Поточний ремонт доріжки Кульбакино

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14
1	1	I. Витрати труда							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	5030,61	46,45				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	64	53,45				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1					
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд-год	19,32	58,13				
6.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиборничих витрат	люд-год	251,21	81,46				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд-год	5365,14					
	Середній розряд робіт		розряд	3,0					
	II. Будівельні машини і механізми								
7	СН203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш-год	3,381	272,07				919,87

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	СН205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	27,8208	181,13 5039,18				
9	СН206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш-год	20,424	247,02 5045,14				
10	+СН212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш-год	6,01008	68 408,69				
11	СН233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	27,8208	3,48 96,82				
12	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	86,228	97,66 8421,03				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		19930,73				
		Дизельне паливо	кг	201,369					
		Стиснене повітря	м3	1927,981					
		Мастильні матеріали	кг	10,605					
		Гідравлічна рідина	кг	0,476					
		III. Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат							
13	СН233-301	Машини шліфувальні електричні	маш-год	15					
		IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції							
14	&С111-31-113	Геотекстиль нетканний	м2	946	16,8 15892,80	16,80 15892,80			
15	+С111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	18,40782	3250 59825,42	3250,00 59825,42			
16	&С1416-86841	Поробрики бетонні	м	870	90 78300,00	90,00 78300,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	+С1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	35,496	<u>768</u> 27260,93	<u>768,00</u> 27260,93	-	-	
18	+С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	23,5161	<u>589</u> 13850,98	<u>589,00</u> 13850,98	-	-	
19	+С1421-9645	Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка ДР12	м3	157,38	<u>536</u> 84355,68	<u>536,00</u> 84355,68	-	-	
20	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	24,16	<u>480</u> 11596,80	<u>480,00</u> 11596,80	-	-	
21	&С1426-11776-1	Плитки для тротуарів фігурні, товщина 40 мм, бетон В22,5 [М300] [МРЗ150]	м2	858,5	<u>220</u> 188870,00	<u>220,00</u> 188870,00	-	-	
22	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	7,5	<u>2,2929</u> 17,20	<u>2,2929</u> 17,20			
23	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3	<u>71,54</u> 21,46	<u>71,54</u> 21,46			
		Разом	грн.		38,66	38,66			
		Разом по розділу IV	грн.		479991,27	479991,27			
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	7,5					
		Стиснене повітря	м3	1927,981					
		Мастильні матеріали	кг	10,905					
		Гідравлічна рідина	кг	0,476					
		Дизельне паливо	л	236,904					

4 Програмний комплекс АВК_5 (3.4.2*) укр.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "15 травня" 2020 р.
Символ '+' означає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & означає що ресурс задан користувачем.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

